

Tutto è possibile

Stampante Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281.



È tempo di abbracciare l'agilità

Quando le richieste cambiano ogni minuto, quello che ci vuole è una stampante che renda tutto possibile: stampe di qualità straordinaria, innumerevoli opzioni di alimentazione e finitura a livello di ufficio e di produzione, con flussi di lavoro veloci e pratici che aiutano a completare i lavori più rapidamente. Quello che ci vuole è la nuovissima stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200.

ORA CHIUNQUE PUÒ STAMPARE COME UN PROFESSIONISTA

Scoprite nuovi livelli di efficienza con Xerox® PrimeLink®, un nuovo dispositivo di produzione leggera che fornisce maggiore potenza con velocità di stampa fino a 81 stampe al minuto. Che dirigiate un ufficio o un'agenzia, un'università o un centro di produzione di stampe, Xerox® PrimeLink® è pronta a migliorare la vostra immagine grazie a un supporto costante e alla gamma di funzionalità più ampia oggi esistente nel mercato della produzione leggera.

QUALITÀ DI STAMPA STUPEFACENTE

Qualità delle immagini di gran lunga superiore a quanto ci si attenderebbe da una stampante per ufficio, con colori ad alta definizione che catturano l'attenzione. E in più:

Testo nero nitido e denso e immagini perfette sull'intera gamma di colori grazie al toner HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)

Registrazione da fronte a retro di 0,5 mm ottimizzata per mantenere tutti i contenuti esattamente dove desiderate

Qualità più stabile e accurata con la nuova tecnologia di stampa a LED ad alta efficienza energetica con risoluzione di imaging di 2400 x 2400 dpi

Densità e qualità del colore accurate con l'avanzato sistema SIQA (Simple Image Quality Adjustment)

Supporto della stampa di fogli extra-lunghi (XLS) con formati più grandi (1.300 mm/51 pollici)

Affidabile alimentazione di buste in un'ampia gamma di formati fornita di serie: non sono richiesti kit speciali



AMPIA GAMMA DI OPZIONI DI ALIMENTAZIONE E FINITURA

Una gestione perfetta di tirature di qualsiasi dimensione con finitura in linea praticamente su qualsiasi supporto garantisce porte aperte verso il successo.

- **Offrite una gamma più ampia di applicazioni** grazie a una maggiore capacità di gestione dei supporti, con grammature fino a 400 g/m² e formati fino a 1.300 mm/51 poll.
- **Ottimizzate la vostra stampante per ogni lavoro**, con le librerie di supporti personalizzati
- **Assicuratevi capacità e produttività eccezionali** in una macchina compatta che fa risparmiare spazio

UNA STAMPANTE COSÌ DIVERTENTE DA USARE CHE IL LAVORO NON SEMBRERÀ PIÙ UN LAVORO

Lavorare meglio è tutta una questione di efficienza ed eccellenza. Il nuovo Color Server integrato per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200 offre tutto ciò e molto altro (di serie), con flussi di lavoro pronti all'uso e funzioni avanzate di stampa/copia/scansione facilmente accessibili grazie a un pratico touch screen da 10 pollici.

I server di stampa Xerox® EX ed EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery® (opzionali) offrono strumenti di produzione ben noti a centri stampa e reparti repografici aziendali, inclusa un'ampia gamma di offerte Fiery® per la gestione del colore avanzata, l'impostazione dei lavori e altro ancora.

FLUSSI DI LAVORO FLUIDI E RAPIDI E PERSONALIZZAZIONE

Automazione che fa risparmiare tempo e fatica, con la capacità di trasformare le vostre procedure operative e il vostro intero ambiente di lavoro.

- **Lavorate in modo più rapido** con Xerox® FreeFlow® Core e altre soluzioni software per il flusso di lavoro FreeFlow®
- **Monitorate, misurate e gestite** la stampante o l'intero parco macchine con il software Visione FreeFlow® Xerox®
- **Connettetevi e create** con l'app Xerox® Connect for XMPie per nuove applicazioni creative, ivi inclusi modelli precaricati per la personalizzazione
- **Stampate in tutta facilità da qualsiasi dispositivo** grazie al supporto della stampa mobile con l'app Xerox® @PrintByXerox

SUPER PROTETTA DALLE MINACCE DI OGGI E DI DOMANI

Con dozzine di funzioni di sicurezza e certificazioni, Xerox® PrimeLink® è pronta a soddisfare e superare i protocolli della vostra azienda. Il nostro approccio multilivello alla sicurezza è progettato intorno a tre principi per assicurare una protezione costante e garantire la conformità, qualunque sia il vostro settore operativo.



La nuovissima stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200



In figura: Server di stampa Fiery® EX, alimentatore ad alta capacità per grandi formati a due vassoi, stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200, unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox®, stazione di finitura libretto Production Ready Xerox®, taglierina SquareFold® Xerox®



Velocità:
65/75/81 ppm



Grammature supporti:
fino a 400 g/m²



Striscioni:
fino a 1.300 mm/51 poll.




Capacità standard (5 vassoi):
3.500 fogli con alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) a 1 vassoio opzionale; 7.500 fogli con OHCF a due vassoi

- 1 Alimentatori ad alta capacità per grandi formati (OHCF) a uno o due vassoi opzionali
- 2 Vassoio 5 (vassoio inseritore multifogli (MSI)/vassoio bypass)
- 3 Interfaccia utente remota
- 4 Sensore di prossimità intelligente
- 5 Scanner a colori a due testine fino a 270 ipm
- 6 Vassoi standard 1-5
- 7 Server di stampa Xerox® EX o EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery®
- 8 Color Server integrato standard per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200

- 9 Toner HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)
- 10 Tecnologia di stampa a LED
- 11 Dispositivo antiarricciatura intelligente/avanzato
- 12 Registrazione: 0,5 mm da fronte a retro
- 13 Libreria supporti personalizzati
- 14 Percorso carta riprogettato
- 15 Unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox®
- 16 Taglierina SquareFold® Xerox®
Svariate opzioni di finitura per ambienti di ufficio e di stampa di produzione



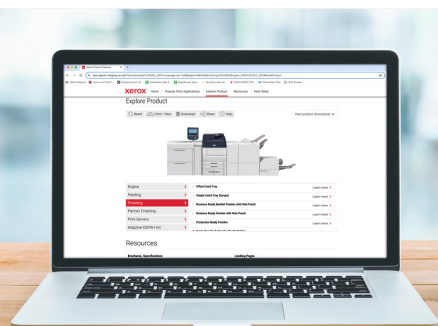

Personalizzarla è un gioco da ragazzi.
Configurate la vostra stampante ideale con il nostro strumento Product Explorer.



Stampanti Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

CARATTERISTICHE TECNICHE		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VELOCITÀ SOLO FRONTE		A colori	Bianco e nero	A colori	Bianco e nero	A colori	Bianco e nero
A4/8,5 x 11 poll		Fino a 65 ppm	Fino a 65 ppm	Fino a 75 ppm	Fino a 75 ppm	Fino a 81 ppm	Fino a 81 ppm
A3/11 x 17 poll		Fino a 34 ppm	Fino a 34 ppm	Fino a 37 ppm	Fino a 37 ppm	Fino a 42 ppm	Fino a 42 ppm
SRA3/12 x 18 poll		Fino a 30 ppm	Fino a 30 ppm	Fino a 34 ppm	Fino a 34 ppm	Fino a 38 ppm	Fino a 38 ppm
Dimensioni stampante		Altezza: 1.154 mm/45,4 poll; Larghezza: 1.575 mm/62 poll.; Profondità: 793 mm/31,2 poll. (comprende vassoio bypass e vassoio di ricezione a sfalsamento)					
Ciclo di funzionamento mensile		Fino a 300.000 pagine (capacità di volume massima prevista in un mese, non necessariamente sostenuta su base regolare)					
Volume di stampa mensile medio		Da 10.000 a 60.000 pagine al mese					
Flessibilità/grammature carta		Capacità carta standard: 3.500 fogli: (vassoio 1 e 2: 540 fogli; vassoio 3: 890 fogli; vassoio 4: 1.280 fogli, vassoio 5 (MSI/bypass): 250 fogli) Capacità carta massima: 7.500 fogli (vassoio 1 e 2: 540 fogli; vassoio 3: 890 fogli; vassoio 4: 1.280 fogli, vassoio 5 (MSI/bypass): 250 fogli; Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi: 4.000 fogli) Formati: vassoio 1: da 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 poll.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 poll.); vassoio 2: da 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 poll.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 poll.); vassoio 3: da 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 poll.) ad A4/8,5 x 11 poll.; vassoio 4: da 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 poll.) ad A4/8,5 x 11 poll					
Qualità delle immagini	Tecnologia di stampa	Introducendo un nuovo standard di riferimento per la qualità delle immagini nel settore di produzione leggera con la tecnologia LED, la stampante ha una risoluzione di 2400 x 2400 dpi con LED HD avanzato e toner HD EA per una nitidezza eccezionale e colori ricchi e brillanti					
	Retini	Supporta retini a 150/200/300/600 punti, un retino a 200 linee, retinatura stocastica. testo e grafica migliorati					
	Registrazione	• Tecnologia di registrazione avanzata per un controllo rigoroso • Sistema SIQA (Simple Image Quality Adjustment) per un accurato controllo di allineamento, registrazione e uniformità della densità (disponibile su tutte le configurazioni) • +/- 0,5 mm; potrebbero verificarsi variazioni a seconda del formato carta, del vassoio, ecc.					
Funzioni di stampa		• Stampa, copia, scansione e fax (opzionale), comprese le funzioni di Scansione su PC, USB o e-mail e stampa mobile • L'ampia gamma di supporti consente di stampare di tutto, dalle cartoline ai poster, su supporti patinati e non patinati con grammatura fino a 400 g/m² • Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) abilita la connettività con soluzioni software di terze parti • Le opzioni di finitura in linea forniscono una finitura professionale con funzioni quali stampa di striscioni, pinzatura, perforatura, piegatura, pinzatura centrale, cordonatura e rifilo su tre lati per libretti, presentazioni, report e newsletter • Totale sicurezza grazie a funzioni di protezione integrate quali filtro IP (Internet Protocol), sovrascrittura immagini, stampa protetta, scansione su e-mail crittografata, autenticazione e supporto IPv6			• Formato foglio Striscione o XLS da 1.300 mm/51 poll. (vassoio 5) per grammature fino a 220 g/m² • Formato foglio Striscione o XLS da 660 mm/26 poll. nel vassoio 5 con OHCF per grammature fino a 220 g/m² • Grammature fino a 400 g/m² (solo vassoio 5 e OHCF a due vassoi), con fronte/retro automatico fino a 350 g/m² (vassoio bypass e OHCF) • Unità sostituibili Xerox® per toner, fotoricettori, fusore, corotron di carica, contenitori del toner di scarto, punti metallici • Impostazione carta personalizzata e catalogo carte • Capacità di caricamento carta e toner con il dispositivo in funzione • Interfaccia utente remota e sensore di prossimità intelligente • Funzioni opzionali: Kit di abilitazione Common Access Card (CAC), Opzioni di contabilità, PostScript con Color Server integrato		
Server		Obbligatorio • Color Server integrato per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200			Opzionale • Server di stampa Xerox® EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery® (Piattaforma FS600) • Server di stampa Xerox® EX serie C9200 con tecnologia Fiery® (Piattaforma FS600)		
Scanner integrato		• Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio • Scanner a colori o in bianco e nero • Anteprima in miniatura, XPS, TIFF, JPEG, Scansione su PDF con testo ricercabile (opzionale), PDF/A • Capacità 250 fogli			• Fino a 270 ipm (a colori, fino a 200 g/m²) • Fino a 270 ipm (bianco e nero, fino a 200 g/m²) • Originali fino ad A3/11 x 17 poll. con grammature da 38 a 200 g/m²/da 16 lb. bond a 53 lb. bond • Alimentatore automatico e lastra di esposizione utilizzati con SIQA (registrazione da vassoio a carta)		
Alimentazione opzionale		Alimentatore ad alta capacità (HCF) opzionale: 2.000 fogli; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/7,25 x 10,5 poll., 8,5 x 11 poll./B5, A4; da 60 a 220 g/m²/da 16 lb. bond a 60 lb. cover (patinata e non patinata) Alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) opzionale: OHCF a 1 vassoio: Capacità: 2.000 fogli + armadietto, vassoio 6: da 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. (da 60 a 350 g/m²) OHCF a due vassoi: Capacità: 4.000 fogli; vassoio 6 e 7: da 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. (da 60 a 400 g/m²) Vassoio 5/vassoio bypass dell'OHCF: Il formato massimo del foglio striscione (XLS) è 330 x 660 mm/13 x 26 poll./220 g/m²					
Finitura opzionale		Stazione di finitura Business Ready 2.0: Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli A4/8,5 x 11 poll. non pinzati. Vassoio per pinzatura/impilatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) A3, 11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll., oppure 200 fascicoli (pinzatura a singola posizione) A4/8,5 x 11 pollici. Format: Impilatura; da A6 a SRA3/da 4 x 6 poll. a 13 x 19,2 poll., Pinzatura; da B5 ad A3/da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll. Altro; A5/5,5 x 8,5 poll. sul vassoio superiore; perforatura e sfalsamento. Grammature carta: Vassoio superiore: da 60 a 350 g/m²/da 16 lb. bond a 110 lb cover (patinata e non patinata). Vassoio impilatore: da 60 a 256 g/m²/da 16 lb. bond a 96 lb cover (patinata e non patinata). Stazione di finitura Business Ready con unità di finitura libretto 2.0: Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli A4/8,5 x 11 poll. non pinzati. Vassoio per pinzatura/impilatura: 1.500 fogli non pinzati o 200 fascicoli (pinzatura su singola posizione oppure su 2 o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati A3/SRA3/11 x 17 poll. A3, 11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll. oppure 200 fascicoli (pinzatura su singola posizione) A4/8,5 x 11 poll. Format: Impilatura; da A6 ad SRA3/da 4 x 6 poll. a 13 x 19,2 poll. Pinzatura; da B5 ad A3/da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll. Altro; A5/5,5 x 8,5 poll. sul vassoio superiore; perforatura e sfalsamento. Grammature carta: Vassoio superiore: da 60 a 350 g/m²/da 16 lb. bond a 130 lb cover (patinata e non patinata), vassoio impilatore: da 60 a 350 g/m²/da 16 lb. bond a 96 lb cover (patinata e non patinata). Unità di finitura libretto: da 256 a 300 g/m²/da 16 lb. bond a 110 lb. cover (non patinata, da 106 a 220 g/m² (patinata)). Unità di finitura libretto/pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m² patinati, 5 fogli da 177-220 g/m² patinati). Stazione di finitura Production Ready Xerox® (richiede un modulo interfaccia antiarricciatura): Formato libretto: 100 fogli (90 g/m²) non patinata; 35 fogli (90 g/m²) patinata. Formato carta: da 182 x 146 mm/7,2 x 5,7 poll. a 297 x 432 mm/11,7 x 17 poll. Grammatura massima: 350 g/m². Opzioni: Perforatrice, Inseritore e Piegatrice a C/Z. Vassoio: due vassoi di uscita, vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 3.000 fogli nei formati da 148 x 146 mm/5,83 x 5,75 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox® (richiede un modulo interfaccia antiarricciatura): Formato libretto: da 182 x 182 mm/7,17 x 7,17 poll. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. fino a 256 g/m². Vassoio: vassoio superiore da 500 fogli, vassoio impilatore da 2.000 fogli, vassoio libretti con pinzatura centrale (fino a 120 pagine, 30 fogli da 90 g/m² non patinata, 15 fogli da 106 g/m² patinata). Vassoio di ricezione a sfalsamento: impilatura da 500 fogli. Modulo taglierina SquareFold® Xerox®: Rifilo anteriore: 120 pagine (30 fogli). Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready Xerox®, Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox® e Unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox®. Piegatrice a C/Z Xerox®: Formato fogli: A4/8,5 x 11 poll. Formato foglio mezza piega a Z: Supporti più grandi ridotti al formato A4/8,5 x 11 poll. Intervallo grammature: da 64 a 90 g/m². Compatibilità: Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox®. Inseritore Xerox®: Capacità: 250 fogli. Capacità: rifilo, perforatura, piegatura, pinzatura, impilatura. Formato carta: da 182 x 148 mm/7,2 x 5,8 poll a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. Grammatura massima: 350 g/m². Compatibilità: Stazione di finitura Production Ready Xerox®. Unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox®: Intervallo di rifilo: da 6 mm/0,236 poll a 25 mm/0,985 poll. Formato carta: da 194 x 210 mm/7,7 x 8,3 poll a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. Grammatura massima: 350 g/m². Compatibilità: Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox®. Unità di buffering: Fino a 5 cordonature concave o convesse personalizzabili per foglio. Per ulteriori opzioni di finitura, consultare lo strumento Product Explorer su explore.xeroxproducts.com/Product .					
Xerox App Gallery		Visitare xerox.com/AppGallery per scoprire come espandere le funzionalità della stampante Xerox® PrimeLink® serie C9265/C9275/C9281 e conoscere nuovi modi di lavorare con app dedicate ai settori business, istruzione, sanitario e altri ancora.					

Le configurazioni possono variare in base all'area geografica.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.it

